

Напольный лючок Donel, тип DFB





Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.

Тип:	DFB
Артикул:	DFB12RSM
Наименование:	Donel Лючок в пол 12 мод. (4 мод. 45x45 мм. + 4 мод. 22.5x45 мм.) круглый, верт. установка, металл
Количество модулей 22.5x45:	12 (4 мод. 45x45 мм. + 4 мод. 22.5x45 мм.)
Материал крышки:	Нержавеющая сталь
Степень защиты IP:	20
Габаритные размеры, диаметр верхней панели, мм:	258
Минимальная глубина установки в фальш-пол, мм:	110
Минимальная глубина установки в стяжку, мм:	110
Толщина крышки, мм:	4
Гарантия:	1 год
Сделано в	Китае

Комплектация:


Лючок:	1шт
Инструкция по эксплуатации:	1шт
Упаковка:	1шт

Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45x45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

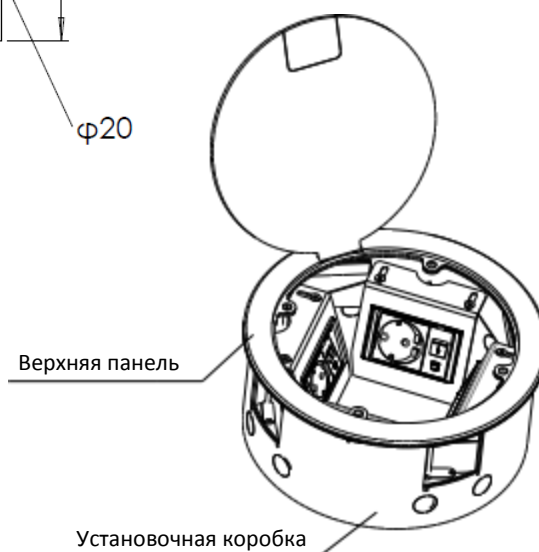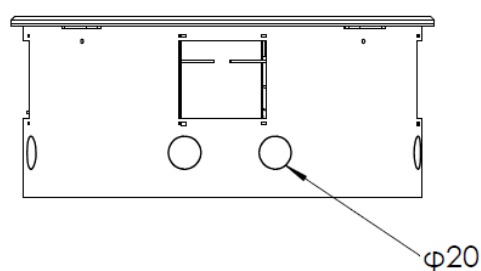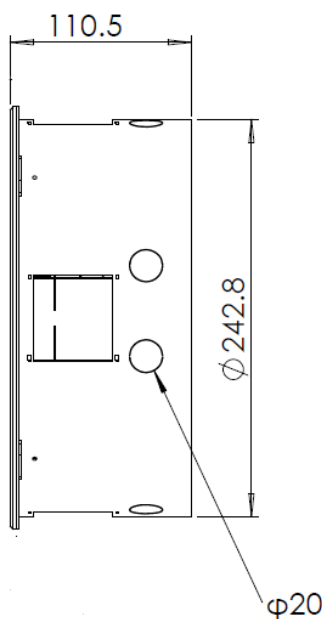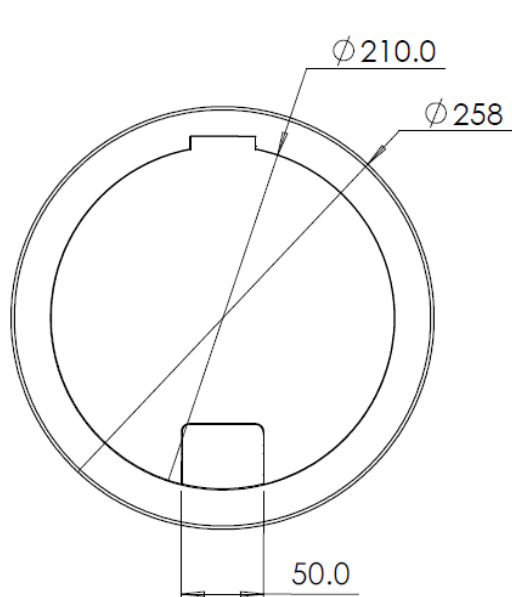


Установка в фальш-пол


Подготовить в полу отверстие $\varnothing 245\text{мм}$.
Установка возможна в фальш-пол толщиной от 10 до 50 мм.
Снять верхнюю панель (открутить 4 винта).
Используя инструмент, удалить заглушки для кабельных выводов.
Пропустить провода через отверстие в полу, затем завести их в установочную коробку через кабельные выводы.
Поместить лючок в отверстие в полу.

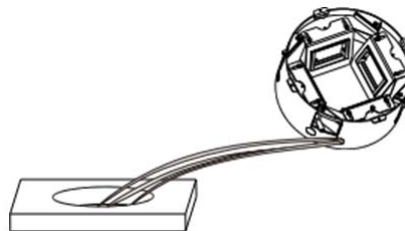

Снять суппорта (открутить винты).
Произвести подключение модулей стандарта 45х45, установить модули в суппорта.
Проверить надежность и безопасность подключения.
Подсоединить провод заземления.
Установить суппорта и зафиксировать их с помощью винтов.


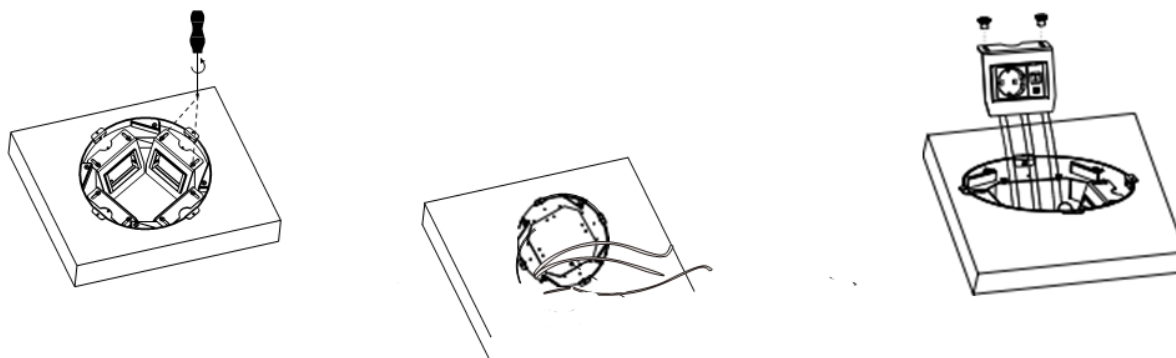


Зафиксировать четыре стопорных винта по часовой стрелки, чтобы закрепить установочную коробку к полу.
Установить верхнюю панель и зафиксировать ее с помощью винтов.

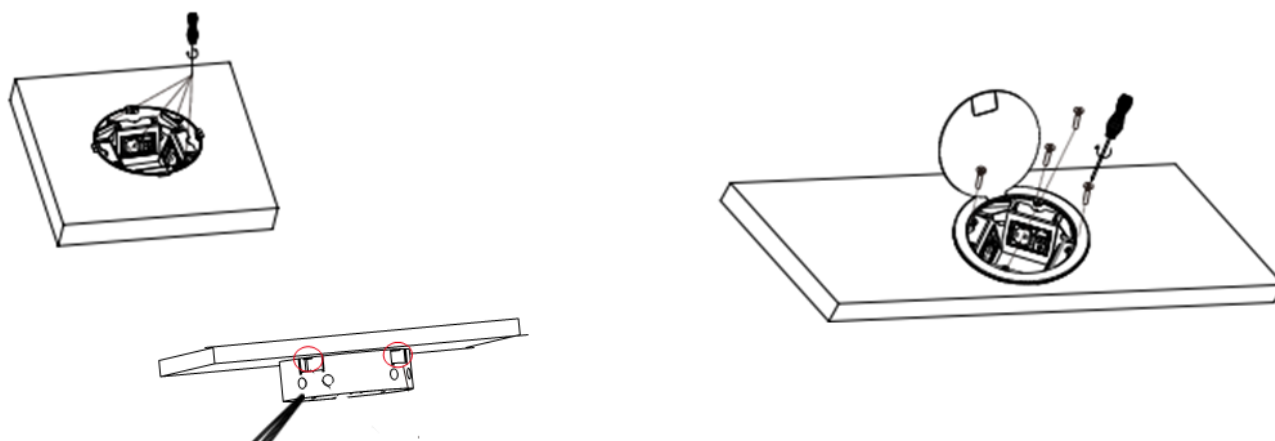


Установка в стяжку

Подготовить площадку для установки коробки.
Снять верхнюю панель (открутить 4 винта).
Подготовить в коробке отверстия для ввода кабеля.
Завести в коробку предварительно проложенные по полу трубы с кабелем (допускается подвод кабельной трассы в металлических кабель-каналах).
Выставить коробку по уровню относительно пола.
Зафиксировать установочную коробку.
Установить защитную пластину (поставляется в комплекте).
Выполнить заливку пола.
Снять защитную пластину.

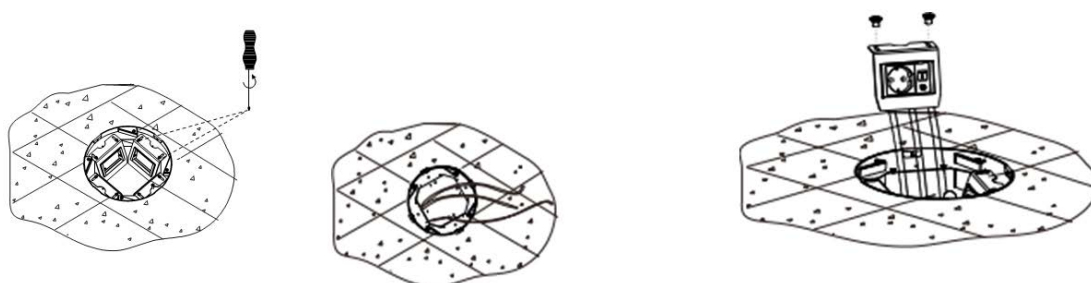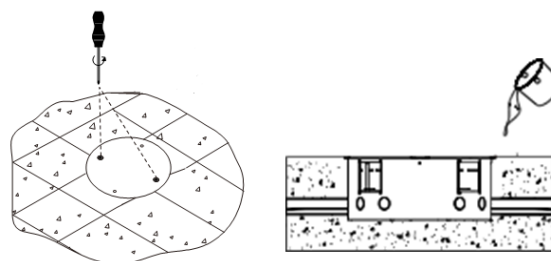

Снять суппорта (открутить винты).
 Произвести подключение модулей стандарта 45х45, установить модули в суппорта.
 Проверить надежность и безопасность подключения.
 Подсоединить провод заземления.
 Установить суппорта и зафиксировать их с помощью винтов.
 Установить верхнюю панель и зафиксировать ее с помощью винтов.



Рабочая температура окружающей среды:	от -10 до + 70°C
Техническое обслуживание:	Чистка поверхности изделия тканью
Экологичность:	Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен Не содержит галогенов
Правила и условия безопасной эксплуатации:	Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети. Запрещается подключение к неисправной электропроводке. Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети. При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли. При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.
Правила и условия перевозки:	Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.
Правила и условия хранения:	Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +30°C и относительной влажности 80%.
Правила и условия реализации:	Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.
Правила и условия утилизации:	Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.
Гарантийные обязательства:	Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
Гарантия не распространяется:	- в случае несоблюдения правил эксплуатации; - в случае внесением покупателем технических изменений в конструкцию лючка; - на лючок, имеющий механические повреждения.
Изготовитель:	HK LEED LIGHTING CO., LTD
Адрес:	No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.
Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:	ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.л, ком.19-27, тел.+7 495 182 87 33, info@realelectro.com, www.realelectro.com