

## Розетки торговой марки Donel типа: DEC

Назначение: однопортовые телекоммуникационные розетки предназначены для подключения в них информационных и телефонных кабелей

### Технические характеристики

|                                                           |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                                     | DEC                                                                                                                                                            |
| Тип продукта                                              | Розетка                                                                                                                                                        |
| Область применения                                        | Компьютерная розетка                                                                                                                                           |
| Комплектация изделия                                      | Механизм в сборе                                                                                                                                               |
| Форм-фактор                                               | 22.5мм x 45мм                                                                                                                                                  |
| Тип экранирования                                         | UTP                                                                                                                                                            |
| Категория                                                 | 5е, 6                                                                                                                                                          |
| Количество контактов                                      | 8                                                                                                                                                              |
| Тип разъема                                               | Keystone                                                                                                                                                       |
| Тип соединителя                                           | RJ45                                                                                                                                                           |
| Схема разводки                                            | T568A и T568B                                                                                                                                                  |
| Материал                                                  | Пластик, металл                                                                                                                                                |
| Цвет                                                      | Белый, белый матовый, черный, черный матовый, алюминий матовый                                                                                                 |
| Степень защиты IP                                         | IP20                                                                                                                                                           |
| Рабочая температура окружающей среды                      | -5...50 °C                                                                                                                                                     |
| Температура окружающей среды при хранении                 | -5...50 °C                                                                                                                                                     |
| Техническое обслуживание                                  | Чистка поверхности изделия тканью<br>Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен                                                                  |
| Экологичность                                             | Не содержит галогенов                                                                                                                                          |
| Изготовитель                                              | "HK LEED LIGHTING CO., LTD" Китай, No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong                                  |
| Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС | ООО "Донэль", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул. Южнопортовая, д. 34, стр. 1, тел.: +7 495 230 31 20, info@donel.su , www.donel.su |




### Артикул

DECF12W5  
DECF12WM5  
DECF12B5  
DECF12W6  
DECF12WM6  
DECF12B6  
DECF12ANM5  
DECF12ANM6  
DECF12ALM5  
DECF12ALM6

### Наименование

Розетка DEC RJ45 UTP кат.5е, 1мод., бел. (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.5е, 1мод., бел. матовая (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.5е, 1мод., черн. (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.6, 1мод., бел. (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.6, 1мод., бел. матовая (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.6, 1мод., черн. (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.5е, 1мод., черн. матовая (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.6, 1мод., черн. матовая (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.5е, 1мод., алюм. матовая (22.5x45мм)  
Розетка DEC RJ45 UTP кат.6, 1мод., алюм. матовая (22.5x45мм)

### Установка

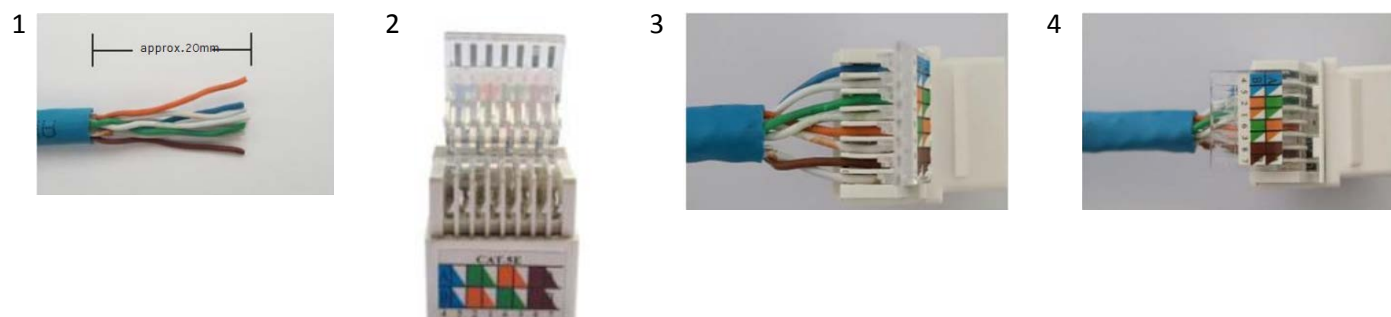

Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом.  
Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов.

**Правила и условия перевозки**

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

**Правила и условия реализации**

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

**Правила и условия утилизации**

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

**Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что должно быть подтверждено соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.