

### Ревизионный лючок Donel, тип DFB

Ревизионные лючки Donel – решение для организации доступа и ревизии к коммуникациям, проходящим как под фальш-полом так и в бетонном полу.

|                                    |                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип:</b>                        | DFB                                                                                                           |
| <b>Артикул:</b>                    | DFB8R                                                                                                         |
| <b>Наименование:</b>               | Donel Лючок ревизионный в пол 8 мод., крышка ABS + гальванизированная стальная вставка                        |
| <b>Материал:</b>                   | Пластик                                                                                                       |
| <b>Крышка:</b>                     | ABS пластик + гальванизированная стальная вставка, в крышке предусмотрено два кабельных вывода с уплотнителем |
| <b>Габаритные размеры , мм:</b>    | 169x141                                                                                                       |
| <b>Монтажное отверстие, мм:</b>    | 158÷161x130÷133                                                                                               |
| <b>Степень защиты IP:</b>          | 20                                                                                                            |
| <b>Размер выемки в крышке, мм:</b> | ≤ 8                                                                                                           |
| <b>Гарантия:</b>                   | 1 год                                                                                                         |
| <b>Сделано в</b>                   | Китае                                                                                                         |






#### Комплектация:

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Лючок:                      | 1шт |
| Инструкция по эксплуатации: | 1шт |
| Упаковка:                   | 1шт |

Для установки в бетонный пол, рекомендуется использовать: DFB8SB Donel Монтажная коробка для установки DFB8 в стяжку, сталь. В комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

#### Установка в фальш-пол

- Подготовить посадочное отверстие, в соответствии с размером, для установки лючка
- Установить лючок в посадочное отверстие
- Зафиксировать лючок к поверхности пола

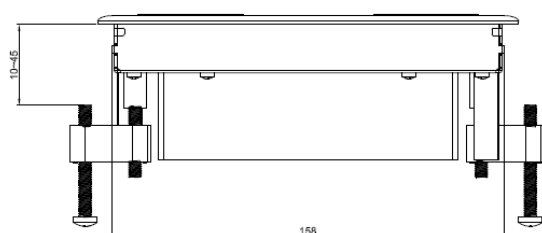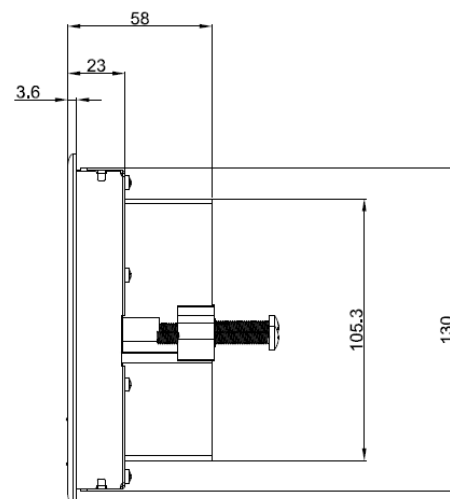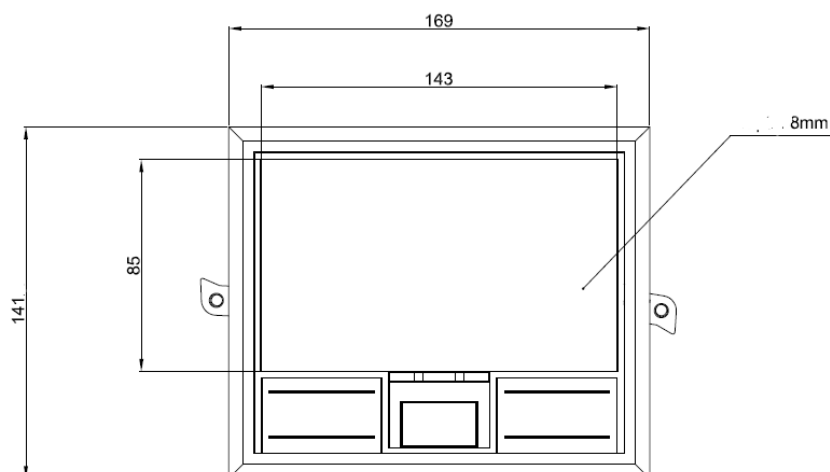

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Рабочая температура окружающей среды:</b>      | от -5 до + 40°C                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Техническое обслуживание:</b>                  | Чистка поверхности изделия тканью                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Экологичность:</b>                             | Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен<br>Не содержит галогенов                                                                                                                                                                                       |
| <b>Правила и условия безопасной эксплуатации:</b> | Монтаж производится квалифицированным специалистом.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Правила и условия перевозки:</b>               | Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.                                                                                               |
| <b>Правила и условия хранения:</b>                | Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -5 до +40°C и относительной влажности 80%.                                                                                      |
| <b>Правила и условия реализации:</b>              | Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Правила и условия утилизации:</b>              | Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Гарантийные обязательства:</b>                 | Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.<br>Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. |
| <b>Гарантия не распространяется:</b>              | - в случае несоблюдения правил эксплуатации;<br>- в случае внесением покупателя технических изменений в конструкцию лючка;<br>- на лючок, имеющий механические повреждения.                                                                                             |

**Изготовитель:** HK LEED LIGHTING CO., LTD

**Адрес:** No.23, East of lefeng str. 9 Dist. Sansha villeage, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

**Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:** ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.л, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com