

Donel USB зарядное устройство, 2.1A, Type A + C, 1 мод., черн. (22.5x45мм) DUSB2100ANCF

Назначение: для заряда аккумуляторов мобильных устройств с USB-подключением

Технические характеристики


Артикул	DUSB2100ANCF
Тип продукта	USB зарядное устройство
Наименование	Donel USB зарядное устройство, 2.1A, Type A + C, 1 мод., черн. (22.5x45мм)
Область применения	Зарядное устройство
Комплектация изделия	Механизм
Тип разъема	USB Type A + Type C
Форм-фактор	22.5мм x 45мм
Подключение	Винтовой зажим
Выходное напряжение и ток	DC 5.0В - 2.1А
Макс. выходная мощность	10.5Вт
Входное напряжение	100 – 240 В
Частота сети	50/60 Гц
Цвет	Черный
Материал	PC: крышка механизма
Степень ударостойкости IK	IK02
Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-5...50 °C
Техническое обслуживание	Чистка поверхности изделия тканью Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен
Экологичность	Не содержит галогенов
Изготовитель	“HK LEED LIGHTING CO., LTD” Китай, No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong
Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС	ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com



Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом. Монтаж и замену розетки осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация розетки при обнаружении трещин или сколов в основании розетки или крышке.

Запрещается подключение розетки к неисправной электропроводке.

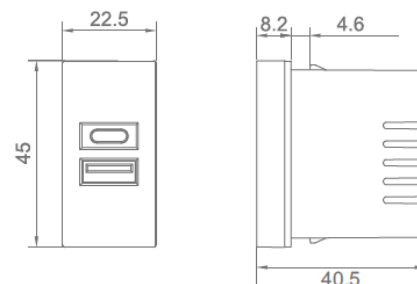

Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя.

Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

Правила и условия утилизации

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, что должно быть подтверждено соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки.