


### Напольный лючок Donel, тип DFB

Напольные лючки Donel – решение для организации рабочих мест, как в открытых пространствах типа «Open Space», так и в индивидуальных помещениях и комнатах переговоров, предназначены для монтажа модульных электроустановочных изделий 45x45 в плиты фальш-пола или в бетонный пол.




|                             |                                                                                                                            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип:                        | DFB                                                                                                                        |
| Артикул:                    | DFB18SMLVL                                                                                                                 |
| Наименование:               | Donel Лючок в пол 18 мод. (6 мод. 45x45 мм. + 6 мод. 22.5x45 мм.) верт. установка, металл, в уровень с напольным покрытием |
| Количество модулей 22.5x45: | 18 (6 мод. 45x45 мм. + 6 мод. 22.5x45 мм.)                                                                                 |
| Материал:                   | Сталь                                                                                                                      |
| Степень защиты IP:          | IP30                                                                                                                       |
| Габаритные размеры, мм:     | 254x254x109                                                                                                                |
| Напольное покрытие, мм:     | ≤15                                                                                                                        |
| Размер выемки в крышке, мм: | 243x243x15                                                                                                                 |
| Высота, мм:                 | 109                                                                                                                        |
| Гарантия:                   | 1 год                                                                                                                      |
| Сделано в                   | Китае                                                                                                                      |

### Комплектация:

Лючок:  
Инструкция по эксплуатации:  
Упаковка:  
Электроустановочные изделия, слаботочные и мультимедийные разъемы стандарта 45x45 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно

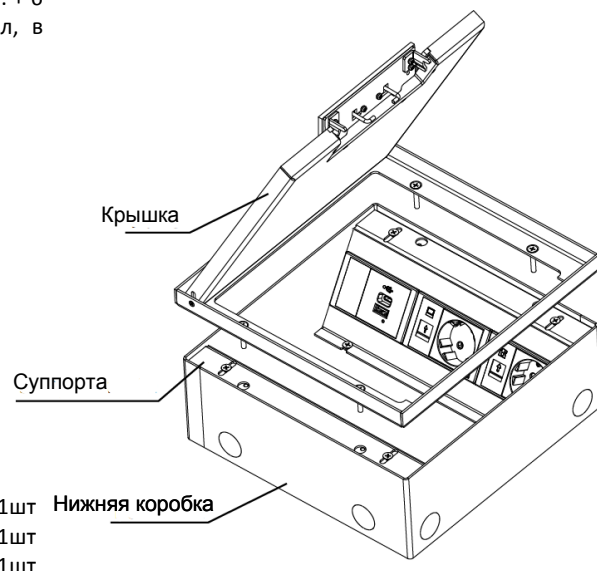



### Габаритные размеры лючка, мм:

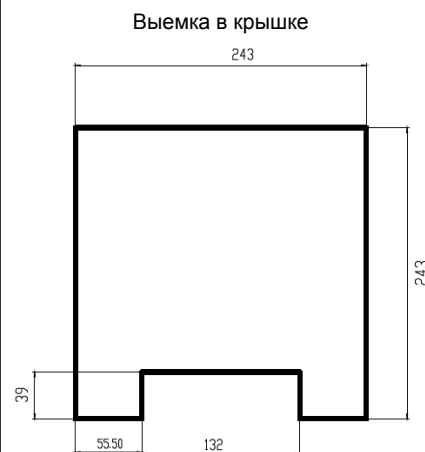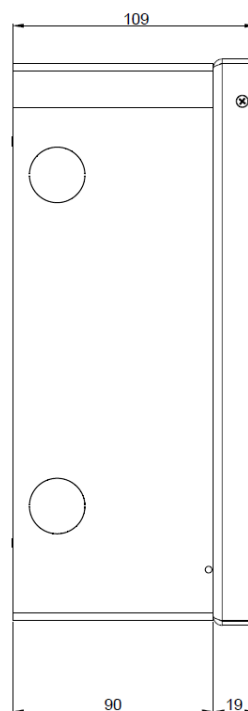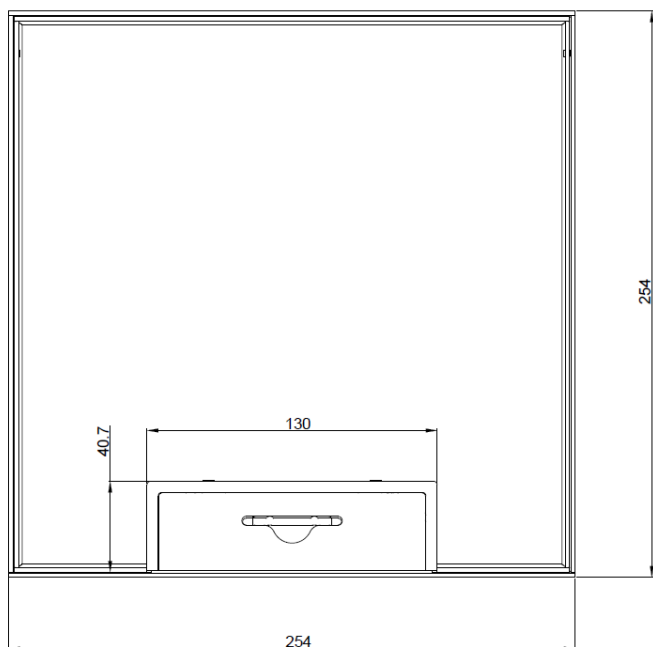


### Установка в стяжку:

- Подготовить площадку для установки нижней коробки.
- Подготовить в коробке отверстия для ввода кабеля.
- Снять крышку лючка.
- Зафиксировать нижнюю коробку.
- Завести в коробку предварительно проложенные по полу трубы с кабелем (допускается подвод кабельной трассы в металлических кабель-каналах).
- Выполнить заливку пола.
- Защелкнуть подключенные электроустановочные/информационные/мультимедийные модули в суппорта.
- Установить крышку лючка.

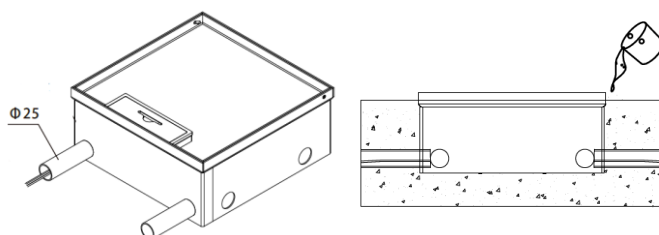

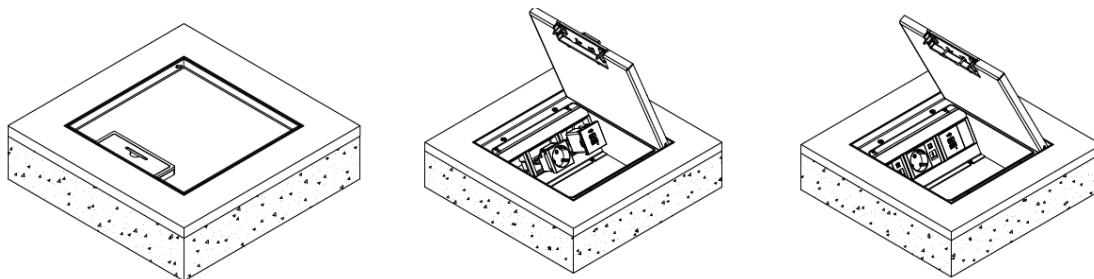

- Лючок готов к работе.
- Крышка лючка поднимается с помощью выдвижной ручки.
- Кабельный вывод в крышке лючка оснащен уплотнительной прокладкой для защиты кабеля.

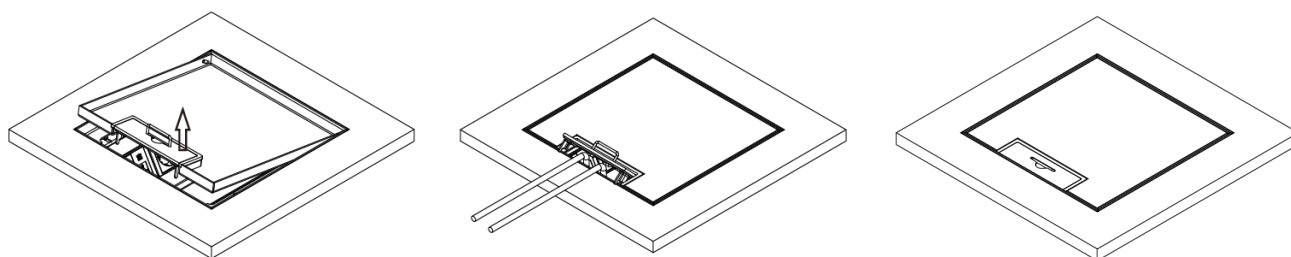

**Рабочая температура окружающей среды:**

от -5 до + 40°C

**Техническое обслуживание:**

Чистка поверхности изделия тканью

**Экологичность:**

Не использовать ацетон, смолочистители или трихлорэтилен  
Не содержит галогенов

**Правила и условия безопасной эксплуатации:**

Монтаж производится квалифицированным специалистом согласно ПУЭ только при отключенном электропитании сети.  
Запрещается подключение к неисправной электропроводке.  
Техническое обслуживание лючка производится только при отключенной электрической сети.  
При монтаже избегать попаданий в корпус лючка посторонних предметов и пыли.  
При обнаружении видимых механических повреждений, появления специфического запаха при эксплуатации или в случаях попадания воды внутрь изделия, лючок необходимо отключить от электрической сети до проверки работоспособности специалистом.

**Правила и условия перевозки:**

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, при условии защиты от механических повреждений, непосредственных воздействий атмосферных осадков и ударных нагрузок.

**Правила и условия хранения:**

Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +40°C и относительной влажности 80%.

**Правила и условия реализации:**

Особых условий не требуется, реализация через оптовые и розничные сети.

**Правила и условия утилизации:**

Утилизировать обычным способом, как твердые бытовые отходы.

**Гарантийные обязательства:**

Срок гарантии на данное оборудование составляет 12 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом.  
Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

**Гарантия не распространяется:**

- в случае несоблюдения правил эксплуатации;
- в случае внесении покупателем технических изменений в конструкцию лючка;
- на лючок, имеющий механические повреждения.

**Изготовитель:**

HK LEED LIGHTING CO., LTD

**Адрес:**

No.23, East of Iefeng str. 9 Dist. Sansha village, Henglan town, Zhongshan city, Guangdong, Китай.

**Компания, уполномоченная изготовителем на территории ЕАЭС:**

ООО "Реал Электро", 115088, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, ул Южнопортовая, д. 34, стр. 2, этаж 1, помещ.1, ком.19-27, тел.+7 495 230 31 32, info@realelectro.com, www.realelectro.com